

Tollco Wasseralarm

9 Volt, eingebauter Sensor

Alarm
mit Signal.
Batterie-
laufzeit 10
Jahre.

- **Alarm bei Wasseraustritt.**
- **Einfach zu installieren.**
- **Batterie mit einer Lebensdauer von zehn Jahren.**



Dieser flexible Wasseralarm kann einfach und schnell an Risikostellen platziert werden um ein Wasserleck zu erkennen. Es ist möglich, mehrere Alarmer im Haus zu platzieren, z.B. in Schränken, Rohrschächten, Inspektionluken unter der Badewanne und anderen verborgenen Stellen mit Wasseranschlüssen, bei denen Wasserlecks auftreten könnten.

Wenn ein Wasserleck auftritt, saugt ein Feuchtigkeitssensor das Wasser an und aktiviert das Alarmsignal das etwa 85 dB laut ist. Da die 9-Volt-Batterie nur bei Alarm aktiviert und verbraucht wird, beträgt ihre Lebensdauer bis zu zehn Jahren.

Die Batterie kann mindestens vier Tage lang bei voller Lautstärke, und darüber hinaus mindestens noch zehn Tage bei Verminderter Lautstärke ertönen. Eine zehn Jahre alte Batterie kann den Alarm mindestens zwei Tage bei voller Lautstärke und mit abnehmendem Volumen für mindestens weitere fünf Tage ertönen lassen. Wenn Sie sich nicht sicher über den Batteriezustand sind, gibt es eine eingebaute Funktion um den Status zu testen.

Der Wasseralarm ist eine perfekte Ergänzung zu den Boden- und Maschinenschutzwannen von Tollco.

TOLLCO AB


Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 9010. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

Tollco Wasseralarm

9 Volt, eingebauter Sensor

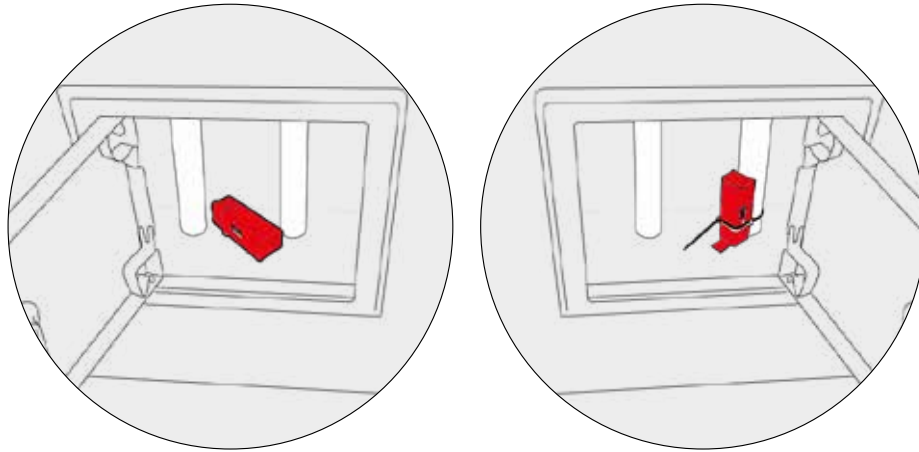

MONTAGE

Der Alarm wird mit dem blauen Sensorstreifen nach unten auf die zu schützende Oberfläche gelegt. Der Alarm kann auch mit einem Kabelbinder an ein Rohr befestigt werden. Falten Sie dann den Sensorstreifen nach unten und um den Alarm herum, so dass der Sensor Kontakt mit der Bodenoberfläche hat.

Der Alarm sollte mit einer Schutzwanne kombiniert werden, um das Risiko für Wasserschäden maximal zu minimieren.

AUSSCHALTEN UND AUSTAUSCH DER BATTERIE

Wenn der Alarm ausgelöst ist, wird er durch Auseinanderziehen des Geräts ausgeschaltet. Drücken Sie die Schieber neben den zwei Öffnungen nach innen und ziehen Sie. Auf die gleiche Weise können auch Sie die Batterie austauschen.

Neue Batterien immer testen. Dazu Schütteln Sie das Gerät. Ertönt ein kurzer Alarm ist die Batterie in Ordnung. Wenn es nicht funktioniert, drücken Sie die Batterie nach unten durch die beiden Öffnungen an den Seiten des Alarms.

Wenn der Akku immer noch nicht ertönt ist die Batterie verbraucht oder falsch montiert.

PRODUKT	Artikelnr.	Abmess.(mm)
Tollco Wasseralarm 9 Volt, eingebauter Sensor	490000-22	100x45x28

TOLLCO AB

Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 9010. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden