
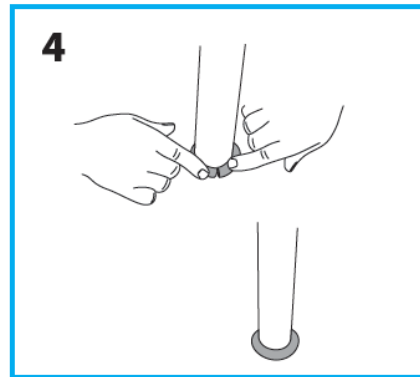
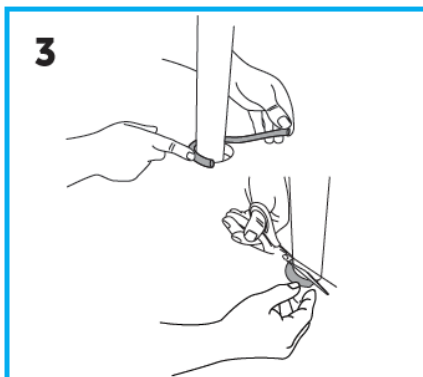
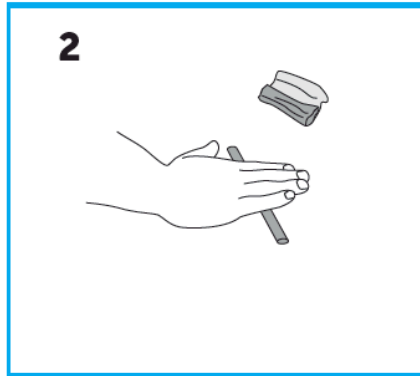


Einbauanleitung Tollco-Dichtungen

Dichtmasse 40 g

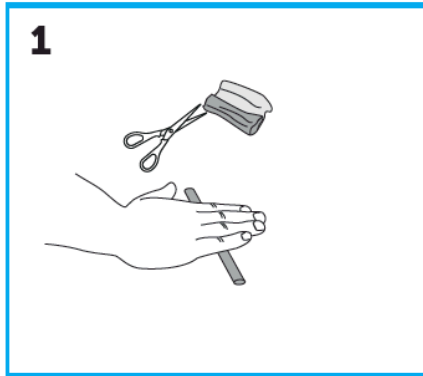

1. Schneiden Sie die graue Dichtmasse ab, und rollen Sie sie.
2. Legen Sie die Dichtung um das Rohr herum, und schneiden Sie sie zu.
3. Drücken Sie die Dichtung am Rohr fest, und schneiden Sie überschüssiges Material ab.
4. Drücken Sie die Fuge der Dichtung gegen das Rohr beziehungsweise den Boden so zusammen, dass sie dicht wird.

CODE SCANNEN, WENN SIE
MEHR ÜBER DAS PRODUKT
ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt	RSK	Art.-Nr.	Gewicht
Tollco-Dichtungen Dichtmasse 40 g	382 91 16	590024	40g

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210928