


Einbauanleitung System Küche

Systembeschreibung

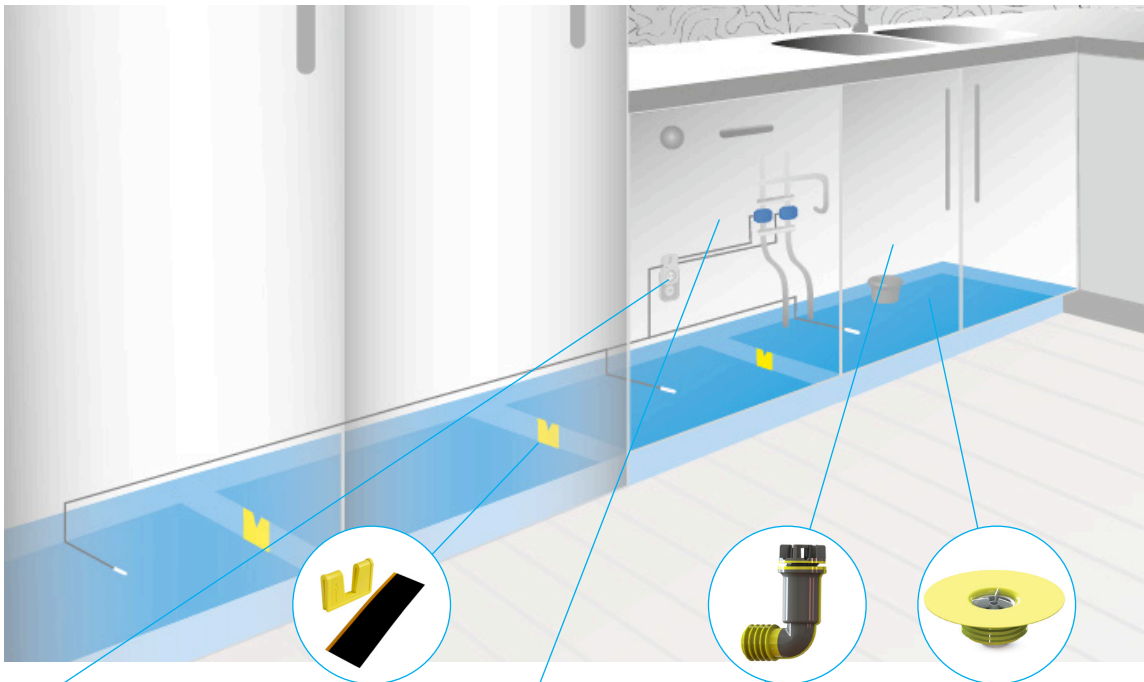

Tollco WaterFuse PlugIn

Schützt vor Wasserschäden. Schaltet das Wasser ab und löst im Falle einer Undichtigkeit einen Alarm mit Tonsignal aus.

Tollco-Kantenkopplung und Tollco-Schutzwanne

Die Kantenkopplung verbindet die Bodenschutz-Elemente für die Feuchtzone und leitet etwaiges Leckwasser durch die Kante zwischen zwei benachbarten Bodenschutz-Elementen. So kann das Wasser von Undichtigkeiten zum nächsten Ablauf/Tollco-Überschwemmungsschutz fließen. Wenn kein Ablauf vorhanden ist, wird das ausfließende Wasser auf den Boden geleitet, wo es dann zu sehen ist.

Tollco-Wandschutz

Der Wandschutz leitet das Wasser zum Bodenschutz.

Tollco-Überschwemmungsschutz mit Miniablauf

Der Überschwemmungsschutz ist ein Überlaufrohr, das in den Schrankboden eingebaut wird. Dadurch entsteht ein natürliches Gefälle, das Leckwasser dann zum Bodenschutz leitet, der wasserdicht ist.

Tollco-Überschwemmungsschutz mit Rückschlagventil

Zusammen mit einem Bodenschutz wird der Überschwemmungsschutz in ein 75-mm Ablaufrohr montiert. Durch seine Dichtung lässt er sich wasserdicht einbauen, und das integrierte Rückschlagventil wirkt als Geruchsverschluss.

CODE SCANNEN, WENN SIE MEHR ÜBER DAS PRODUKT ERFAHREN MÖCHTEN.



Tollco-Feuchtzone ist eine Komplettlösung, die sich durch einen einfachen Einbau und einen günstigen Preis auszeichnet. Die Produkte bestehen aus schlagbeständigem Polypropylen.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.

Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.

germany@tollco.se tollco.se/de



Accepterad monteringsanvisning 2021:1

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210924