


Einbauanleitung Wasseralarm

230 V, externe Sensoren

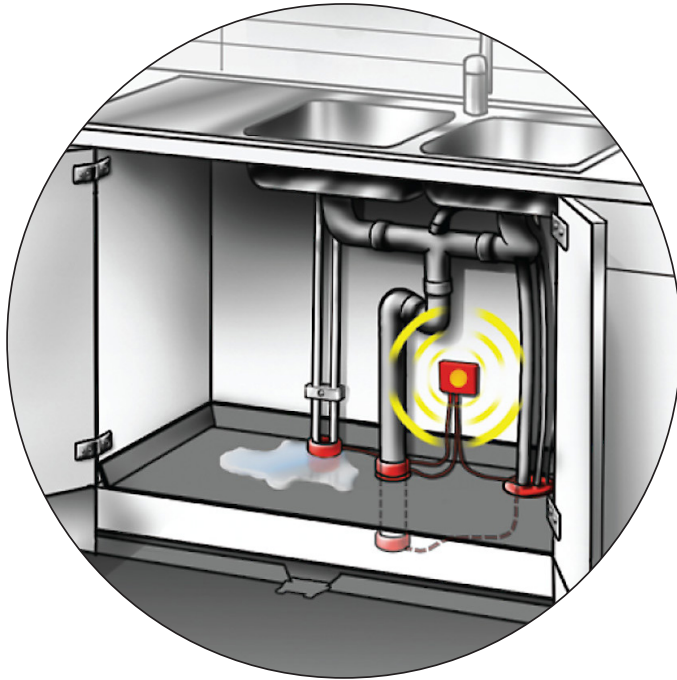

MONTAGE

Im Lieferumfang des Wasseralarms sind drei Sensoren enthalten. Platzieren Sie diese an geeigneten Stellen, z.B. unter dem Geschirrspüler, unter der Spüle und im Schacht, durch den die Rohre in die Küche geführt werden.

Der Wasseralarm kann auch in Rohrschächten platziert werden, in denen die Gefahr eines Wasseraustrittes aus Leitungen, Abflüssen oder Entwässerungen besteht. Außerdem kann er für andere wasserführende Geräte wie Kaffeemaschinen oder Wasserspender in Büros genutzt werden. In diesem Fall ist der Sensor unter dem zu überwachenden Gerät zu platzieren.

Der Wasseralarm lässt sich so einrichten, dass die Stromversorgung der wasserführenden Ausrüstung automatisch unterbrochen wird, wenn ein Wasseraustritt festgestellt wird.

Der Alarm wird an eine herkömmliche 230-V-Wandsteckdose angeschlossen. Die Steckdose steht auch weiterhin z.B. für den Geschirrspüler zur Verfügung.

Es ist eine Ergänzung mit motorbetriebenen Kugelventilen möglich, die automatisch das Wasser sperren. Siehe Produkt Plug-in und Plug-in 2,4 GHz..

CODE SCANNEN, WENN SIE MEHR ÜBER DAS PRODUKT ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt

Tollco-Wasseralarm 230 V, externe Sensoren

Art.-Nr.

490000-7

Zusätzliche Geräte

Wassersensor Baumwolle

Wassersensor Klebeband

Art.-Nr.

52230011

2230022



Hergestellt in Schweden.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Sweden.

Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.

germany@tollco.se tollco.se/de



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210923