


# Instrukcja montażu

## Alarm wodny 9V z wbudowanym czujnikiem

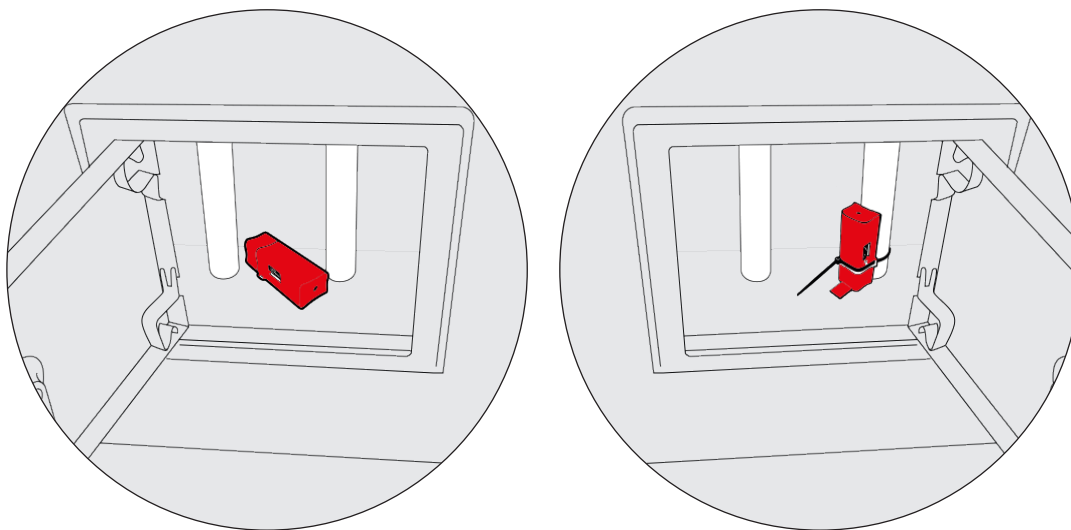

### MONTAŻ

Alarm jest umieszczany niebieskim paskiem czujnika skierowanym w dół na powierzchni, którą chcemy chronić. Alarm można również przymocować do rury za pomocą opaski kablowej. W tym wypadku zegnij pasek czujnika w kierunku podłogi oraz wokół alarmu tak, aby czujnik stykał się z powierzchnią podłogi.

Aby zminimalizować ryzyko zalania, alarm należy potączyć z wodoodpornym zabezpieczeniem podłogi.

### W PRZYPADKU ZADZIAŁANIA ALARMU ORAZ WYMIANA BATERII

W wypadku zadziałania alarmu, wyłącza się go poprzez odłączenie od jednostki. Wciśnij zaczepy znajdujące się obok dwóch otworów i pociągnij. W ten sam sposób uzyskamy dostęp do baterii, gdy wymaga ona wymiany.

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać baterię. Aby to zrobić, potrząśnij urządzeniem. Jeżeli sygnał dźwiękowy zadziała, bateria jest naładowana. Jeśli to nie zadziała, wypchnij baterię przez otwory po bokach alarmu. Jeśli bateria nadal nie emituje sygnału dźwiękowego, jest wyczerpana lub odwrócona.

ZESKANUJ KOD QR, ABY  
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI  
O PRODUKCIE



Produkt	Nr RSK	Nr artykułu	Wymiary(mm)
Tollco Alarm wodny 9V, wbudowany czujnik	5216590	490000-22	100x45x28



Wyprodukowano w Szwecji.

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4,  
741 71 Knivsta, Szwecja.  
Tel +46 18 34 90 10. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) [tollco.se](http://tollco.se)



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

**TOLLCO**  
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody

20210830