


# Tollco Zabezpieczenia pod AGD - akcesoria

## Regulowany wylot z o-ringiem

Wyciek wody staje się widoczny

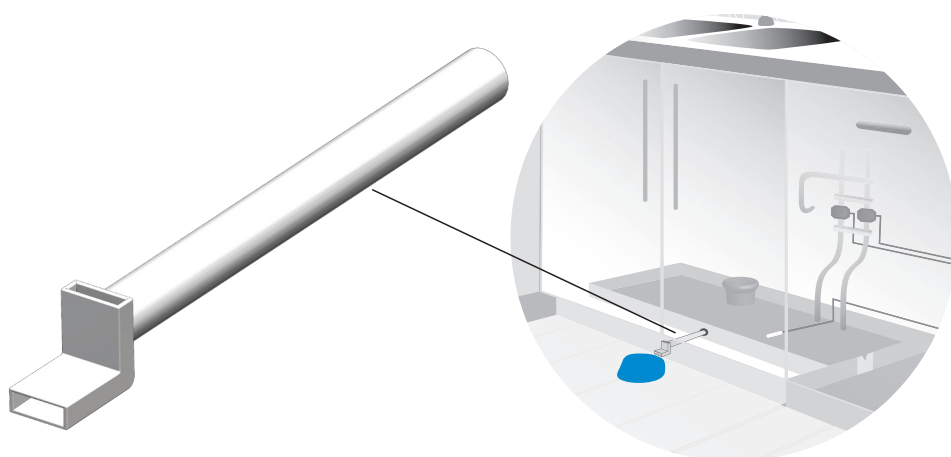

### Regulowany wylot Tollco odprowadza wyciek wody z ukrytych przestrzeni, takich jak szafka zlewozmywakowa lub zmywarka.

W przypadku wycieku woda zbiera się na zabezpieczeniu podłogi Tollco. Gdy woda pokryje całą powierzchnię zabezpieczenia podłogowego, aktywuje się alarm wody Tollco i daje sygnał do bezpiecznika wody Tollco oraz wyłącznika wycieku (jeśli jest zainstalowany) i odcina dopływ wody. Jeśli wyciek nie zostanie wykryty lub usunięty, woda jest odprowadzana przez regulowany wylot Tollco na podłogę w kuchni, gdzie wyciek staje się widoczny.

Wylot można zamontować na wszystkich zabezpieczeniach, które posiadają przednią krawędź, takich jak Tollco zabezpieczenie podłogi pod szafki lub zabezpieczenie podłogi pod zmywarkę/pralkę. Wylot łatwo dopasować do szafek kuchennych o różnej głębokości. Pomiaru głębokości należy dokonać od ściany kuchennej do przedniej krawędzi cokołu kuchennego włącznie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, wylot można połączyć z alarmem wodnym Tollco, bezpiecznikiem wody lub wyłącznikiem wycieku.

### Montaż regulowanego wylotu z o-ringiem Tollco:

- Tollco zabezpieczenie do szafek  
Maksymalna głębokość - 620 mm, przy głębokości zabezpieczenia podłogi 415 mm oraz wylocie 205 mm.
- Tollco zabezpieczenie podłogi pod zmywarkę/pralkę, 596x495 mm.  
Nr artykułu 3002002-01-020. Maksymalna głębokość - 700 mm, przy głębokości zabezpieczenia podłogi 495 mm oraz wylocie 205 mm.
- Tollco zabezpieczenie podłogi pod zmywarkę/pralkę, 596x540 mm.  
Nr artykułu 3002002-01-020-1. Maksymalna głębokość - 745 mm, przy głębokości zabezpieczenia podłogi 540 mm oraz wylocie 205 mm.

### Należy użyć wraz z:

- Tollco zestaw uszczelniający z rozetami nr artykułu 5902010-04-001.
  - Tollco zestaw uszczelniający nr artykułu 590030.
- Opakowanie zawiera: 1 regulowany wylot, 1 wodoodporny o-ring, narzędzie do wycinania otworów (Ø22) w przedniej krawędzi, instrukcję montażu; zapakowane w torebkę.

Są dostępne także inne akcesoria do wycinania otworów (należy zamówić dodatkowo): Metalowy przebijał do otworów Ø22 mm nr artykułu 29090001.

ZESKANUJ KOD QR, ABY  
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI  
O PRODUKCIE



Produkt	Nr RSK	Nr artykułu	Wymiary mm	Materiał
Tollco Regulowany wylot z o-ringiem	8080976	24040201	210 mm (długość)	PP (biały)



**Accepterad**  
monteringsanvisning  
2021:1



Wyprodukowano w Szwecji.  
Produkt polecany przez  
firmy ubezpieczeniowe.

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta, Szwecja.  
Tel +46 18 34 90 10. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) [tollco.se](https://tollco.se)

**TOLLCO**  
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody