

Vägledning för konsulter och beställare.

Tollco AB skyddar mot och reducerar effekten av vattenskador i fastigheter.

Vattensäkert kök är ett välkänt begrepp med lösningar som skapar vattentäta skikt i köket, i och under skåp samt till trycksatt eller kondenserande utrustning som diskmaskin, kyl/frys, kaffemaskiner etc. Samtliga produkter nedan är testade och godkända av (SP) RICE samt byggvarubedömda.

Vi tillverkar system som gör det möjligt för marknaden att uppfylla delar av BBR 6:51.. FUKT.

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa.

Våra passiva system indelas i uppfångande samt framledande system och uppfyller följande "ska krav".

BBR 6:5334 Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar.

"Om det finns risk för utläckande vatten och kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt".

Allmänt råd i BBR, "Vid genomföringar för rör i golvet vattenavvisande ytskikt bör tätning ske mot rörgenomföring och mot underlaget" (Allmänna rådet läses som sättet att uppfylla *ska* funktionskravet).

Tips och råd.




Att fallspackla och lägga golv (vattentätt ytskikt) under köksbänkskåp tar ca 3 timmar i produktionstid.

Att lägga AquaTeam golvskydd tar ca 30 min, och kan utföras av snickaren som monterar köket.

Vid produktion av 100 lgh blir tidsvinsten ca 6 veckor.

- Vid installation av trycksatt utrustning ex. vis diskmaskin dras slangar och kablar in i diskbänkskåp via genomföring som Diaflex eller motsvarande.
- Tätning ska utföras med formbar elastisk tätning av Butyl, komplement till B, D, G, GD samt K serien av Polypropylen.
- På dolda ytor under vattenansluten köksutrustning, i schakt och slitsar kan akustiskt vattenlarm som DropStop 200 (10 års batteri), DropStop 600 (batteridrift), DropStop 700 (230vac) eller motsvarande installeras.

AquaDrain översvämningbrunn med "torrt" vattenlås monteras på golvskydd ur AquaTeam serien, ansluts på 75 mm avloppsrör. AquaDrain har tätning som ger dig en vattentät installation, försedd med en backventil som förhindrar lukt från avloppet. AquaLink leder eventuellt läckande vatten från t.ex kaffemaskin i väggskåp till golvskydd. Passar i fördelarskåp samt skåpbotten upp till 25 mm, kan anslutas till rör eller slang med innerdiameter 20 mm. AquaClip sammanfogar golvskydd och leder vatten genom en kanal i sargen mellan intilliggande golvskydd.

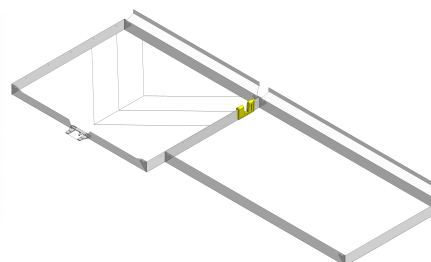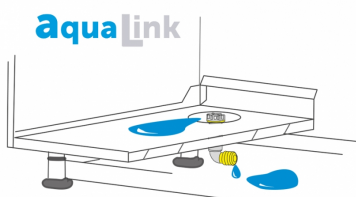

Lösningar som uppfyller krav enligt BBR föreskrivs i FFU enligt följande:

Under köksskåp ska golvskydd som AquaTeam eller motsvarande installeras. (AquaTeam Läckage- och kondensskydd för golv G och GD (den sistnämnda är kombinationsunderlägg för golv och diskmaskin).

Produkt	RSK-nr	Funktion	Mått (mm)
G40 AquaTeam	8080771	Golvskydd	396 x 415 mm
G60 AquaTeam	8080772	Golvskydd	596 x 415 mm
G80 AquaTeam	8080773	Golvskydd	796 x 415 mm
G90 AquaTeam	8080774	Golvskydd	896 x 415 mm
GD45+ AquaTeam	8080775	Golvskydd och diskmaskin	446 x 495 mm
GD60+ AquaTeam	8039039	Golvskydd och diskmaskin	596 x 495 mm
GD80+ AquaTeam	8039040	Golvskydd och diskmaskin	790 x 495 mm
GD90+ AquaTeam	8039041	Golvskydd och diskmaskin	890 x 495 mm
GD120+ AquaTeam	8039042	Golvskydd och diskmaskin	1190 x 495 mm

I diskbänkskåp ska bänkskåpsinsats som AquaTeam eller motsvarande installeras. (AquaTeam B-serien)

Produkt	RSK-nr	Funktion	Mått (mm)
B40 Standard	8080818	Bänkskåpsinsats	Inv. bredd 346-370 mm, max djup 610 mm
B60 Standard	8080819	Bänkskåpsinsats	Inv. bredd 546-570 mm, max djup 610 mm
B80 Standard	8080820	Bänkskåpsinsats	Inv. bredd 746-770 mm, max djup 610 mm
B90 Standard	8080821	Bänkskåpsinsats	Inv. bredd 846-870 mm, max djup 610 mm
B100 Standard	8080823	Bänkskåpsinsats	Inv. bredd 946-970 mm, max djup 610 mm
B40	8039008	Bänkskåpsinsats	320-390x600 mm*
B60	8039009	Bänkskåpsinsats	440-590x600 mm*
B80	8039010	Bänkskåpsinsats	660-790x600 mm*
B100	8038999	Bänkskåpsinsats	860-980x600 mm*

Vid installation av trycksatt eller kondenserande utrustning ex.vis diskmaskin, kaffemaskin och kyl/frys ska golvskydd som FoolProof, AquaTeam eller motsvarande installeras. (FoolProof Läckage- och kondensskydd för diskmaskin och kyl/frys)

Produkt	RSK-nr	Funktion	Mått (mm)
D45 FoolProof	8039000	Diskmaskin	500x450x50 mm
D60 FoolProof	8039001	Diskmaskin	500x600x50 mm
D45+ AquaTeam	8039037	Diskmaskin	446x496 mm
D60+ AquaTeam	8039038	Diskmaskin	596x496 mm
K60 FoolProof	8039002	Kyl/frys	585 x 600 x 50 mm
K55+ AquaTeam	8039032	Kyl/frys	556 x 530 mm
K60+ AquaTeam	8039031	Kyl/frys	596 x 580 mm
K70+ AquaTeam	8039033	Kyl/frys	700 x 580 mm
K75+ AquaTeam	8039034	Kyl/frys	750 x 580 mm
K90+ AquaTeam	8039035	Kyl/frys	912 x 680 mm
K120+ AquaTeam	8039036	Kyl/frys	1190 x 580 mm

AquaDrain översvämningsbrunn med "torrt" vattenlås monteras på golvskydd ur AquaTeam-serien, ansluts till 75 mm avloppsrör.

AquaClip sammanfogar golvskydd och leder vatten genom en kanal i sargen mellan intilliggande golvskydd.

AquaLink leder eventuellt läckande vatten från t.ex kaffemaskin i väggskåp till golvskydd. Passar i fördelarskåp samt skåpbotten 1 - 25 mm, kan anslutas till rör eller slang med innerdiameter 20 mm.

Produkt	RSK-nr	Funktion	Mått (mm)
AquaDrain	7129509	Översvämningsbrunn. Monteras på golvskydd till 75 mm avloppsrör.	
AquaClip	8080770	Sammanfogar golvskydd, vatten leds från ett golvskydd till ett annat.	
AquaLink	7008320	Monteras i skåpbotten 1-25 mm. Leder läckage till golvskydd eller brunn.	

Tätningssats nr 3, formbara elastiska tätningar i Butyl för rör genomföringar i tätskikt. Byggvarubedömda (BVB ID 95768)
Tätningssatset Stosar, innehåller Diaflex, tätningssmassa, tätningssband, stosar och hålskärare. Inspekterbara stosar.

Produkt	RSK-nr	Funktion	Mått (mm)
Tätningssats nr 3	3829933	Tätning till B, D, G, GD samt K serien. Tätar genomföring och skarv.	
Tätningssatset Stosar	3839289	Tätar genomföringar mot rör och underlag.	