


Monteringsanvisning vattenlarm

9 volt, inbyggd sensor

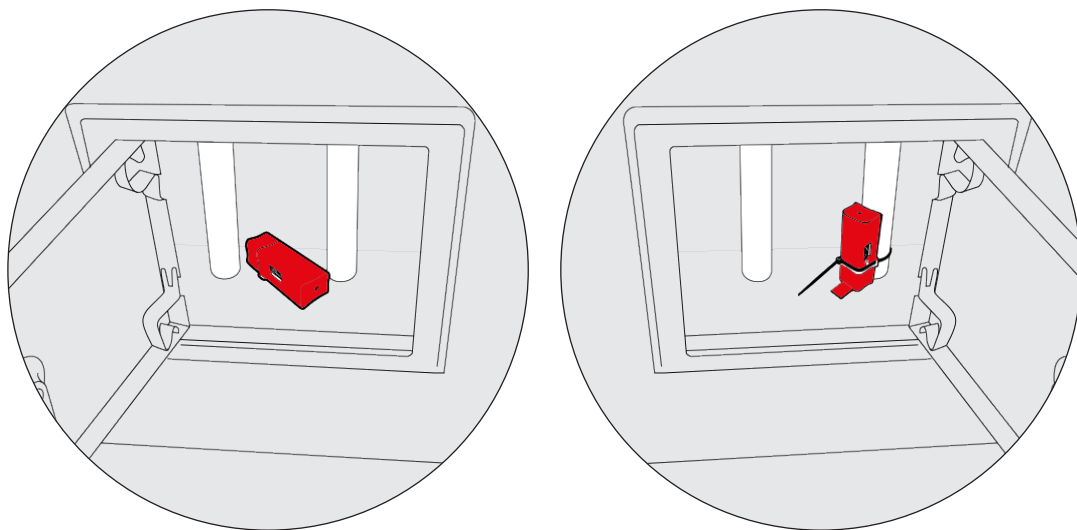

MONTERING

Larmet placeras med den blå sensorremsan vänd nedåt på den yta du vill skydda. Larmet kan även fästas mot ett rör med buntband. Vik då ned sensorremsan mot golvet och runt larmet så att sensorn har kontakt med golvytan.

Larmet bör kombineras med ett vattentätt golvunderlägg för att minimera risken för vattenskador.

VID LARM OCH BATTERIBYTE

När larmet är utlöst stängs det av genom att dra isär enheten. Tryck in spärrarna som sitter bredvid de två öppningarna och dra. På samma sätt kommer du åt batteriet när det behöver bytas.

Kom ihåg att alltid testa nya batterier. Det gör du genom att skaka på enheten. Piper larmet till fungerar batteriet. Om det inte fungerar, tryck batteriet nedåt genom de två öppningarna på larmets sidor. Om batteriet fortfarande inte piper till är det förbrukat eller felvänt.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt	RSK	Art nr	Mått (mm)
Tollco vattenlarm 9 volt, inbyggd sensor	5216590	490000-22	100x45x28



Tillverkat i Sverige.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20210629