


Einbauanleitung Wasseralarm

9 V, eingebauter Sensor

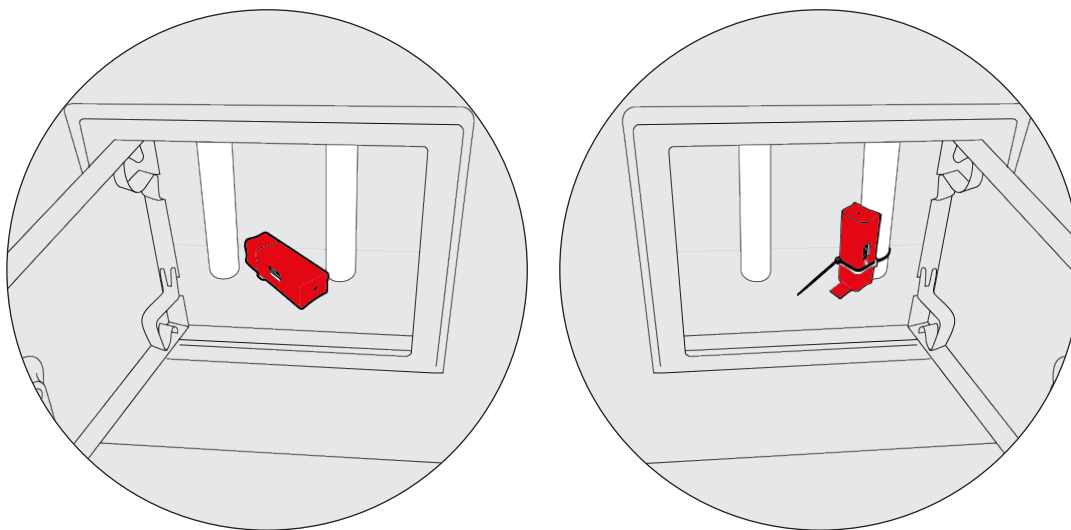

MONTAGE

Das Alarmgerät wird mit dem blauen Sensorstreifen nach unten auf der zu schützenden Fläche platziert; es lässt sich mit einem Kabelbinder auch an einem Rohr anbringen. Der Sensorstreifen muss zum Boden hin und um das Alarmgerät gefalzt werden, sodass ein Kontakt mit der Fläche besteht.

Das Alarmgerät in Kombination mit einem wasserdichten Bodenschutz minimiert die Gefahr eines Wasserschadens.

ALARM UND BATTERIEWECHSEL

Ein ausgelöster Alarm wird abgeschaltet, indem das Gerät auseinandergezogen wird. Drücken Sie die Nasen neben den Öffnungen hinein, und ziehen Sie. Auf dieselbe Weise gelangen Sie auch an die Batterie, wenn diese gewechselt werden muss.

Denken Sie daran, neue Batterien stets zu testen. Schütteln Sie dazu einfach das Gerät; wenn das Alarmsignal ertönt, ist die Batterie in Ordnung. Anderenfalls drücken Sie die Batterie durch die beiden Öffnungen an den Geräteseiten nach unten. Wenn immer noch kein Signal ertönt, ist die Batterie leer oder falsch herum eingelegt.

CODE SCANNEN, WENN SIE MEHR ÜBER DAS PRODUKT ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen (mm)
Tollco-Wasseralarm 9 V, eingebauter Sensor	490000-22	100x45x28

Hergestellt in Schweden.



TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Sweden.

Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210923