

Einbauanleitung Wasserschalter

WaterSafe Ferienhaus

FOLGENDE TEILE GEHÖREN ZUM LIEFERUMFANG:

1. Zentraleinheit – wird in der direkten Nähe des Hauptwasserventils montiert. Es dient dazu, die Wasserversorgung zu öffnen und zu sperren, Einstellungen vorzunehmen, den aktuellen Wasserdruck abzulesen. Das Gerät kann auch an den vorhandenen Gebäudealarm und an die Fernbedienung angeschlossen werden.


2. Sperrventil – wird möglichst nah am Zufluss in die Wasserleitung eingebaut. Das Öffnen und Schließen erfolgt mithilfe eines Kugelventils vorsichtig, damit keine Druckschläge auftreten. Das Ventil lässt sich auch manuell bedienen. Das Ventil wird zur Gewährleistung seiner Funktion alle drei Tage in Gang gesetzt.

3. Fernbedienung – wird bei der Außentür montiert. Hier schalten Sie die Wasserversorgung ein und aus. Bei einem Druckabfall werden Sie durch eine LED und ein Tonsignal darauf hingewiesen. Das Wasser kann zur Fehlerprüfung und -behebung eingeschaltet werden.

4. Wassersensoren – werden an Stellen platziert, an denen sich im Falle eines Wasserschadens Wasser ansammeln kann. Im Lieferumfang enthalten sind drei Sensoren, die bei geringster Undichtigkeit über Funk ein Signal auslösen. Dann wird die Wasserversorgung sofort unterbrochen, sodass kein Wasserschaden entsteht. Sie stellen zudem ein, bei welcher Temperatur das System die Wasserversorgung unterbricht, damit Frostschäden unterbunden werden.

EINFACHE INSTALLATION

Der Leckageschalter lässt sich vom Klempner schnell montieren – andere Gewerke sind nicht erforderlich.

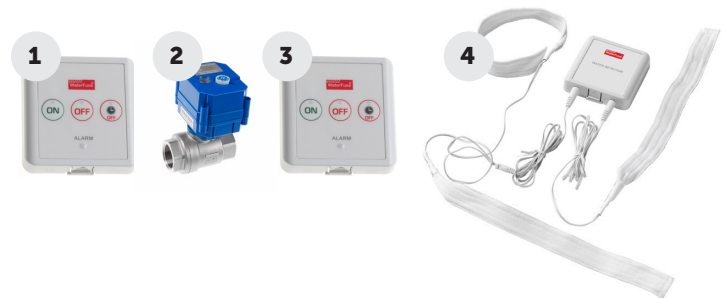

Eine ausführliche Einbauanleitung ist im Lieferumfang enthalten und außerdem auf tollco.se zu finden.

TECHNISCHE DATEN

Zentraleinheit:

- 12 V DC über 230-V-Adapter.
- Ein- und Aus-Signal zur Alarmzentrale.
- Angaben zum Funk- und zum Batteriestatus.
- Installations- und Wartungsmenüs.
- Verzögerte Abschaltung in Stundenschritten einstellbar (max. 4 h).
- Wasser ein oder aus bei Stromausfall.

Sperrventil:

- Wird direkt nach dem Wasserzähler montiert. Abmessung G20 (DN20).

Fernbedienung:

- Ein-, Aus- und verzögertes Ausschalten.
- Summer für Aktivierung und Alarm.

Wassersensor:

- Summer für Alarm.
- 3 Baumwollensoren



CODE SCANNEN, WENN SIE MEHR ÜBER DAS PRODUKT ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt

WaterFuse – Ferienhaus „Komplett**“
WaterFuse – Ferienhaus
WaterFuse Ferienhaus + Fernbedienung
WaterFuse Ferienhaus + Wassersensor

Art.-Nr.

VFB193-DN20
VFB190-DN20
VFB191-DN20
VFB192-DN20

Zusätzliche drahtlose Geräte

Fernbedienung
Wassersensor

Art.-Nr.

2220022
2220042

Zusätzliche Geräte mit Kabelanschluss

Wassersensor

22200131

* Der Satz „Komplett“ enthält sowohl Wassersensor als auch Fernbedienung.

Sintef-TG-zugelassen. Hergestellt in Schweden.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Sweden.

Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.

germany@tollco.se tollco.se/de



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1

TOLLCO
Ihr Schutz vor Wasserschäden

20210922