


# Tollco-Zubehör Schutzwannen

## Verstellbarer Ablauf mit O-Ring

Macht  
Leckagen  
sichtbar.

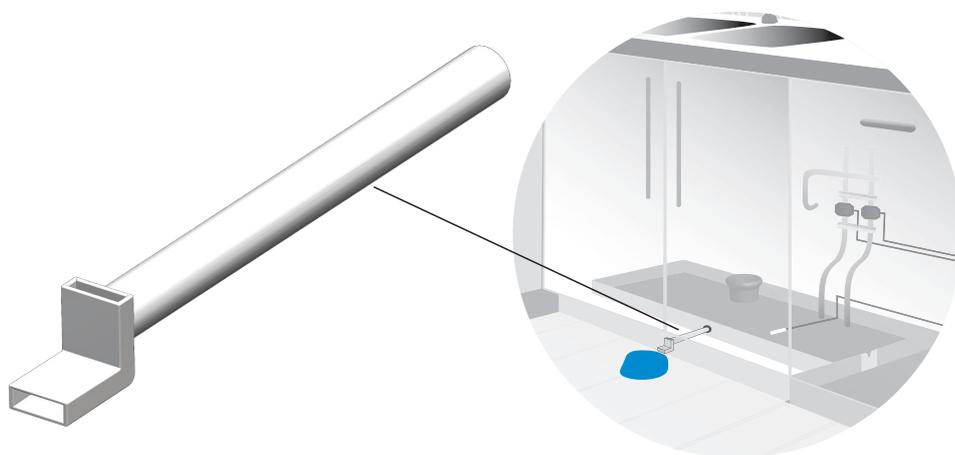

### Der verstellbare Ablauf von Tollco leitet das Leckwasser von verborgenen Stellen unter dem Spülenschränk oder dem Geschirrspüler nach vorn.

Im Falle einer Undichtigkeit fängt der Tollco-Bodenschutz das austretende Wasser auf. Wenn das Wasser den gesamten Bodenschutz bedeckt, wird der Tollco-Wassermelder aktiviert, der ein Signal ertönen lässt oder den Tollco-Wasserschalter auslöst (sofern installiert), der das Wasser absperrt und ein Tonsignal abgibt. Wird die Leckage nicht behoben, so wird das Leckwasser über den verstellbaren Ablauf von Tollco auf den Küchenboden vor dem Sockel geleitet, wo es dann sichtbar wird.

Der Ablauf kann an allen Schutzelementen montiert werden, die eine hochgezogene Vorderkante haben – zum Beispiel der Tollco-Bodenschutz für Spülenschränke und der Tollco-Bodenschutz für Geschirrspüler und Waschmaschinen. Der Ablauf lässt sich einfach einstellen und ist damit für Küchenschränke mit verschiedenen Tiefen geeignet (die Tiefe ist das Maß von der Küchenwand bis zur Vorderkante des Sockels). Für noch mehr Sicherheit kann der Ablauf mit einem Tollco-Wassermelder oder mit einem Wasserschalter kombiniert werden.

### Der verstellbare Ablauf von Tollco mit O-Ring lässt sich an folgenden Produkten montieren:

- Tollco-Bodenschutz für Spülenschränke. Für eine Tiefe von bis zu 620 mm, wobei der Bodenschutz 415 mm und der Ablauf 205 mm tief ist.
- Tollco-Bodenschutz für Geschirrspüler und Waschmaschinen. 596x495 mm. Art.-Nr. 3002002-01-020. Für eine Tiefe von bis zu 700 mm, wobei der Bodenschutz 495 mm und der Ablauf 205 mm tief ist.
- Tollco-Bodenschutz für Geschirrspüler und Waschmaschinen. 596x540 mm. Art.-Nr. 3002002-01-020-1. Für eine Tiefe von bis zu 745 mm, wobei der Bodenschutz 540 mm und der Ablauf 205 mm tief ist.

### Ergänzend kann Folgendes verwendet werden:

- Tollco-Dichtungsset mit Stützen, Art.-Nr. 5902010-04-001.
- Tollco-Dichtungsbandset, Art.-Nr. 590030.

Die Packung enthält: 1 verstellbaren Ablauf, 1 wasserdichten O-Ring, 1 Lochwerkzeug (Ø 22) für die Aussparung in der Vorderkante, 1 Einbauanleitung.

Alternativ lässt sich folgendes Zubehör zum Herstellen der Aussparung bestellen: Lochrohr aus Metall Ø 22 mm, Art.-Nr. 29090001.

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.  
Tel +46 18 34 90 10. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) [tollco.se](http://tollco.se)

**TOLLCO DEUTSCHLAND** Tel +49 172 575 1912.  
[germany@tollco.se](mailto:germany@tollco.se) [tollco.se/de](http://tollco.se/de)

**TOLLCO**  
Ihr Schutz vor Wasserschäden

CODE SCANNEN, WENN SIE  
MEHR ÜBER DAS PRODUKT  
ERFAHREN MÖCHTEN.



Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Material
Tollco Verstellbarer Ablauf mit O-Ring	24040201	210 mm (längd)	PP (vit)



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



Hergestellt in Schweden.  
Empfohlen von Versicherungen..

**TOLLCO AB** Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.  
Tel +46 18 34 90 10. [info@tollco.se](mailto:info@tollco.se) [tollco.se](http://tollco.se)

**TOLLCO DEUTSCHLAND** Tel +49 172 575 1912.  
[germany@tollco.se](mailto:germany@tollco.se) [tollco.se/de](http://tollco.se/de)

**TOLLCO**  
Ihr Schutz vor Wasserschäden