


Instrukcja montażu

Alarm wodny 230V z zewnętrznym czujnikiem

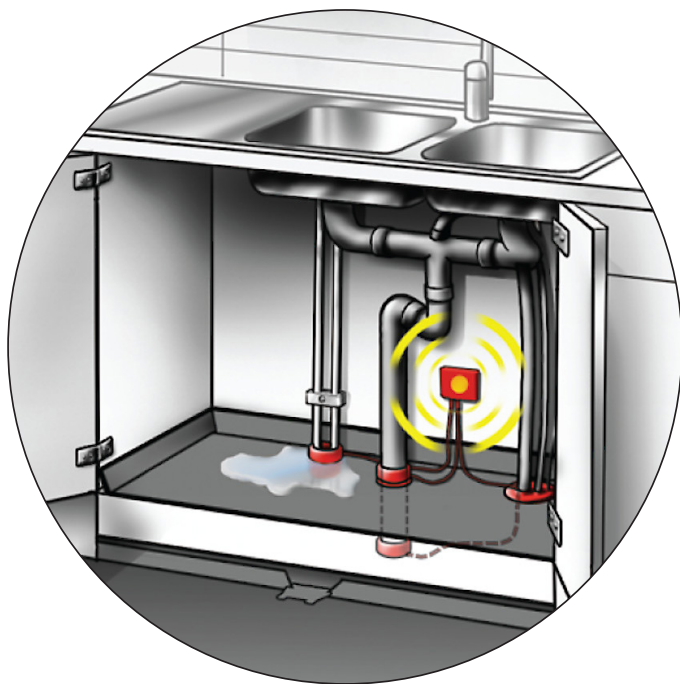

MONTAŻ

Alarm posiada trzy czujniki. Umieść je w odpowiednich miejscach, np. jeden czujnik pod zmywarką, jeden na podłodze pod zlewem, a trzeci w szybie, gdzie rury wychodzą z podłogi lub w proggu podłogowym.

Alarm wodny może być montowany w szybach instalacyjnych lub rurowych, gdzie istnieje ryzyko wycieku z rur wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpływów. Alarm może być także używany do innych urządzeń podłączonych do wody, takich jak ekspresy do kawy lub automaty do wody w biurach. W tym wypadku czujniki umieszcza się pod monitorowanym sprzętem.

Możesz ustawić alarm tak, aby do sprzętu podłączonego do wody doptyw prądu był wyłączany automatycznie po wystąpieniu wycieku.

Alarm wodny jest montowany w standardowym gniazdku elektrycznym 230VAC. Gniazdko nadal może być używane na przykład do podłączenia zmywarki.

Alarm wodny może być rozbudowany o zawory kulowe sterowane elektrycznie, które automatycznie odcinają wodę. Zobacz produkty PlugIn oraz PlugIn 2,4 GHz.

ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRODUKCIE



Produkt Tollco Alarm wodny 230 volt, czujnik zewnętrzny	Nr RSK 521 66 10	Nr artykułu 490000-7
Urządzenia dodatkowe Czujnik wody (bawełna) Czujnik wody (taśma)	Nr RSK 521 65 82 521 66 12	Nr artykułu 2230011 2230022



Wyprodukowano w Szwecji.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4,
741 71 Knivsta, Szwecja.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

TOLLCO
Twoja tarcza ochronna przed awarią wody

20210830