



**NYA
REGLER
1 januari
2026**

Att förebygga vattenskador i kök

PRODUKTER UTVECKLADE FÖR ATT MÖTA DE NYA KRAVEN

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

Från
1 januari
2026

De nya reglerna säger att köket måste ha:

- vattenlarm eller läckagebrytare med sensorer köket till vitvaror/utrustning som är ansluten till vatten,
- vattentät insats ska finnas i eller under diskbänksskåpet,
- uppsamlande tråg placeras under kyl, frys och diskmaskin. Tråget ska ha uppvikta kanter så att läckande vatten inte kan rinna ut på golvet.

All utrustning måste vara typgodkänd enligt certifieringsreglerna.

Nya regler för skydd mot vattenskador i kök

En tredjedel av vattenskadorna i bostäder sker i köket. Med bakgrund av den höga andelen har branschens aktörer tagit fram nya regler och rekommendationer för att minska risken att vattenskador uppstår.

Från den 1 januari 2026 kommer Säker Vatten ut med nya branschregler som direkt påverkar de villkor som gäller hos försäkringsbolagen. Reglerna gäller vid nybyggnation, renovering av kök eller utbyte av vitvaror eller kökskran.

Försäkringsbolagens ersättningsvillkor gäller bara om branschreglerna uppfylls.

Vad betyder detta i praktiken?

När ett nytt kök byggs, renoveras, eller om en vitvara eller annan vattenansluten utrustning installeras måste hänsyn tas till de nya reglerna för att försäkringsbolagens ersättningsvillkor ska gälla. I detta material hittar du våra produkter till kökets vanligaste behov. Alla våra produkter är typgodkända enligt certifieringsreglerna. Vi har både de passiva och aktiva skydd som behövs för att följa de nya reglerna.

Våra passiva skydd

Det finns olika passiva skydd till kökets olika behov:

Uppsamlade tråg

Dessa ligger under kyl, frys och diskmaskin. De ska ha uppvikta kanter så att vattnet inte rinner ut på golvet. Ett aktivt skydd, larm eller läckagebrytare, agerar och gör bostadsinnehavaren uppmärksam på vattnet.

Insatser för inbyggda vitvaror

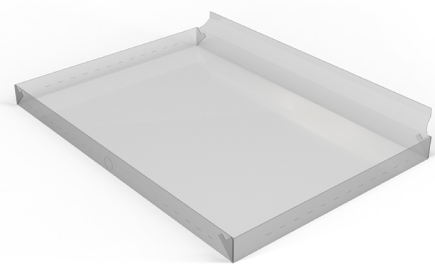
Dessa ska användas för inbyggd kyl och frys tillsammans med ett aktivt skydd. Detta är till skillnad från tråget öppet framtill.

Insats för diskbänkskåp


Över 70% av alla vattenskador i kök upptäcks i skåpet under diskbänken. Därför införs nu ett krav på att en vattentät insats eller uppsamlade tråg ska installeras i eller under skåpet. På så sätt upptäcks snabbt en läcka som kan åtgärdas innan en vattenskada uppstår.

I diskbänkskåpet måste det också finnas tätningar. Det måste också vara vattentätt där rör och slangar leds genom diskbänkskåpets botten. Det löser man genom tätningar.

Insatser och tätningar måste vara och typgodkända enligt certifieringsreglerna.



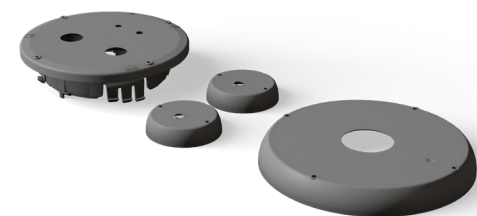En nyhet är kravet på att trågen som ligger under kyl, frys och diskmaskiner nu har uppvikta kanter så att vattnet inte rinner ut på golvet som tidigare.



Vid nybyggnation eller renovering installeras våra flexstosar på några minuter.

Välj rätt!

När man väljer ett tråg, insats, tätning eller stös är det viktigt att välja **rätt produkt till rätt användning** och att man väljer **rätt mått**.

Osäker? Vi hjälper dig gärna, kontaktinfo på baksidan av broschyren.



Våra aktiva skydd

Flera platser i köket kräver enligt de nya reglerna någon form av aktivt skydd, det vill säga ett skydd som agerar antingen genom ett larm eller genom att stänga av vattnet till enheten den är kopplad till.

Vattenlarm med sensorer

Larmet har sensorer kopplat till sig som placeras på platser där det finns risk för en vattenläcka. Så fort sensorn får vatten på sig larmar det med en pipsignal. Bostadsinnehavaren hör att en läcka har inträffat vilket minskar risken att en vattenskada uppstår.

Det går att koppla in flera sensorer i ett larm så att larmet kan täcka in en större yta. Det finns även larm med inbyggda sensorer, den typen av larm kan placeras direkt på ytan som ska bevakas. Vattenlarm och sensorer måste vara certifierade och typgodkända och sensorerna ska också vara fast monterade.

Läckagebrytare med sensorer

En läckagebrytare ökar säkerheten i köket då det stänger av vattentillförseln så fort en läcka upptäcks. Du kan koppla in flera sensorer så att en läckagebrytare kan övervaka kyl/frys, diskmaskin, diskbänkskåp och annan vattenansluten utrustning. Så fort en läcka uppstår stänger läckagebrytaren av vattentillförseln. Samtidigt hörs en larmsignal. Precis som all annan utrustning måste brytaren vara typgodkänd enligt certifieringsreglerna.



Ett vattenlarm med sensorer är nu krav vid flera av kökets platser. Vill du ha extra skydd kan du alltid älja ett läckageskydd istället. Det både larmar och stänger av vattentillförseln.



En läckagebrytare minimerar kraftigt risken för att en vattenskada uppstår.

Diskbänksskåp

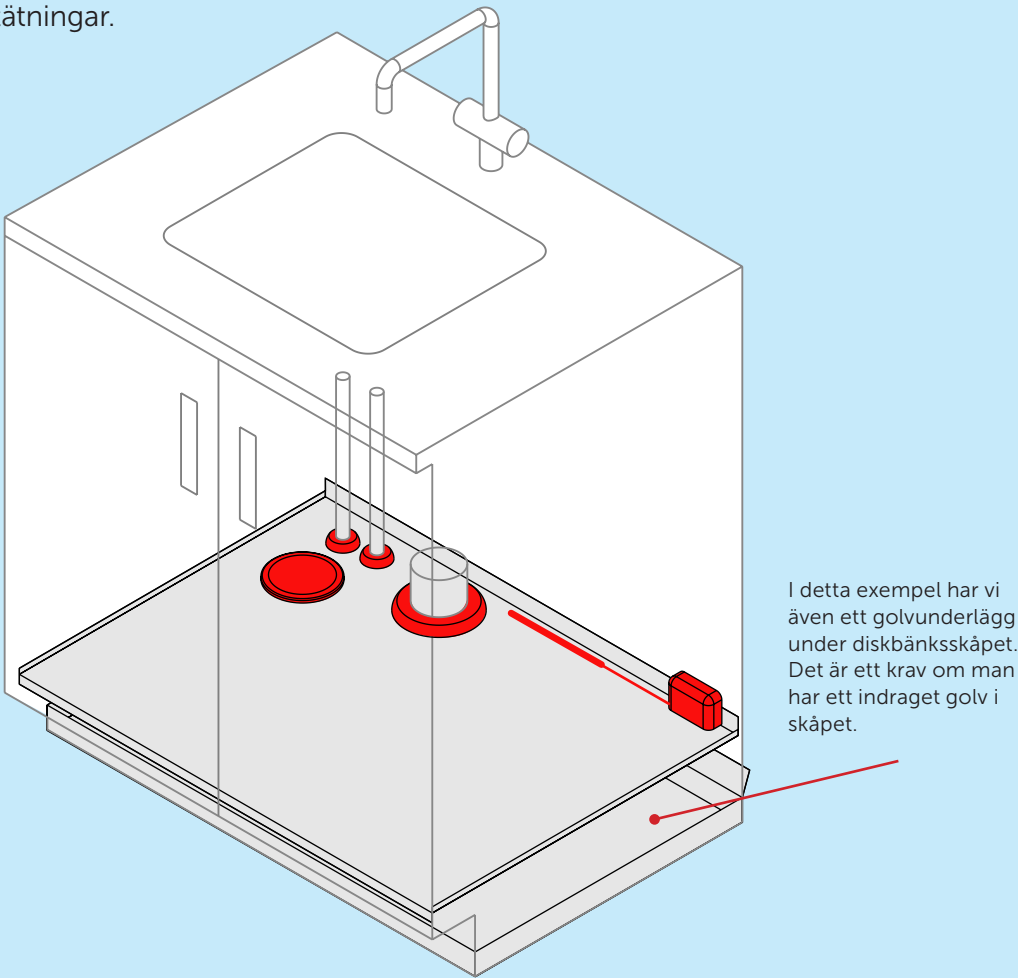
Passivt skydd

På insatsen som placeras på golvet i skåpet ska en fuktsensor monteras och kopplas till ett vattenlarm eller en läckagebrytare.




Det måste också vara vattentätt där rör och slangar leds genom skåpets bottenplatta. Det löser man genom tätningar.

Aktivt skydd

På insatsen måste du ha ett vattenlarm alternativt läckagebrytare med fast monterade sensorer.



Produkter för diskbänksskåpet

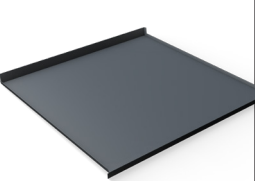Passiva produkter			Aktiva produkter*	
				
Insats till diskbänksskåp	Tätningar	Golvunderlägg	Läckagebrytare	Vattenlarm

* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.

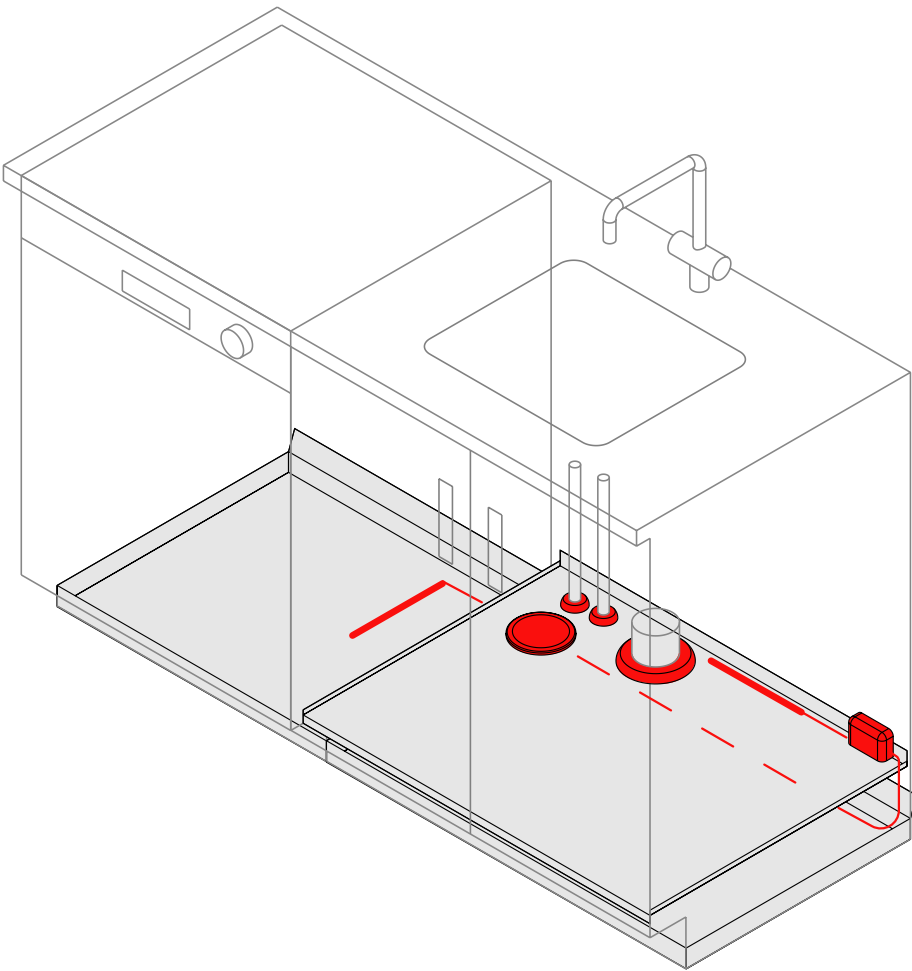
Diskmaskin och diskbänksskåp

Passivt skydd


Diskmaskinen måste stå på ett uppsamlande tråg. På tråget måste en monterad sensor finnas som är kopplad till ett larm eller läckagebrytare.

Aktivt skydd



Det måste finnas ett vattenlarm eller läckagebrytare med fast monterade sensorer både under diskmaskinen och på golvet i diskbänksskåpet.



Produkter för diskmaskin

Passiva produkter	Aktiva produkter*	
		
Golvtråg	Läckagebrytare	Vattenlarm

Produkter till diskbänksskåpet

Passiva produkter	
	
Insats till diskbänksskåp	Tätningar

* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.

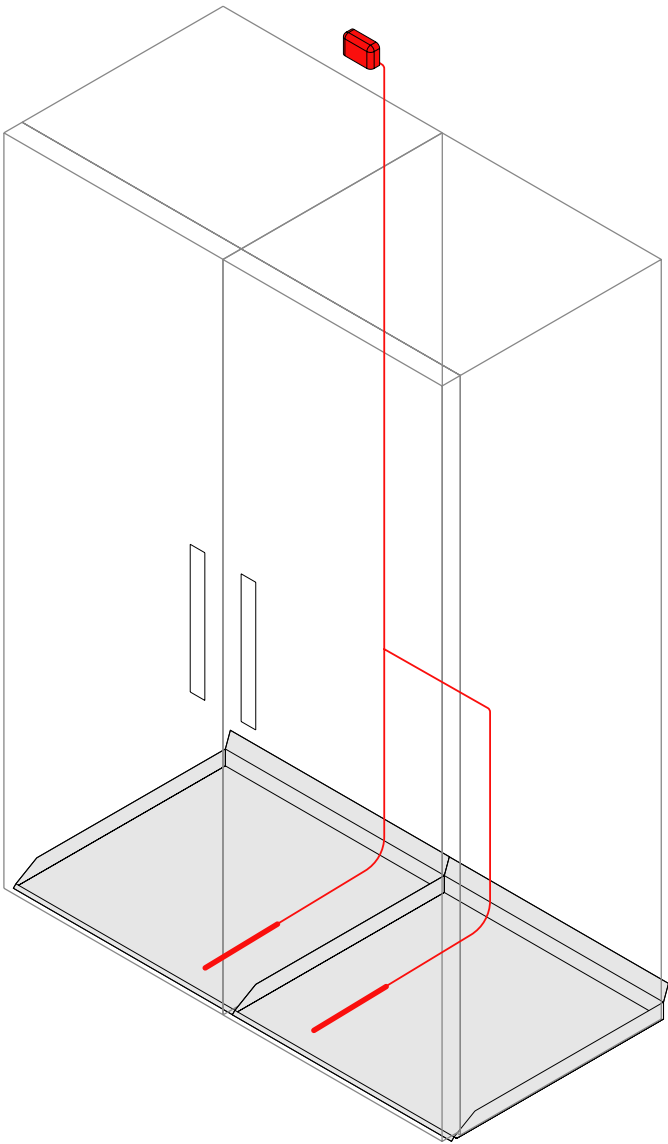
Kyl, frys samt vinkyl

Passivt skydd


Kylen/frysen/vinkylen ska placeras på ett uppsamlingsstråg som har uppvikta kanter så att vattnet inte rinner ut på golvet. Om vitvarorna är inbyggda ska de stå på en vattentät insats.

Aktivt skydd

På tråget eller insatsen måste sensorer monteras, och vara kopplade till ett vattenlarm. Vi har sensorer med långa kablar som ger möjlighet att sätta larmet på ett lämpligt ställe så att det är lätt att nå vid t ex batteribyte.



Produkter för kyl, frys samt vinkyl

Passiva produkter		Aktiva produkter*
		
Fritt stående kyl/frys/vin Uppsamlingsstråg	Inbyggt kyl/frys/vin Integrerad insats	Vattenlarm

* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.

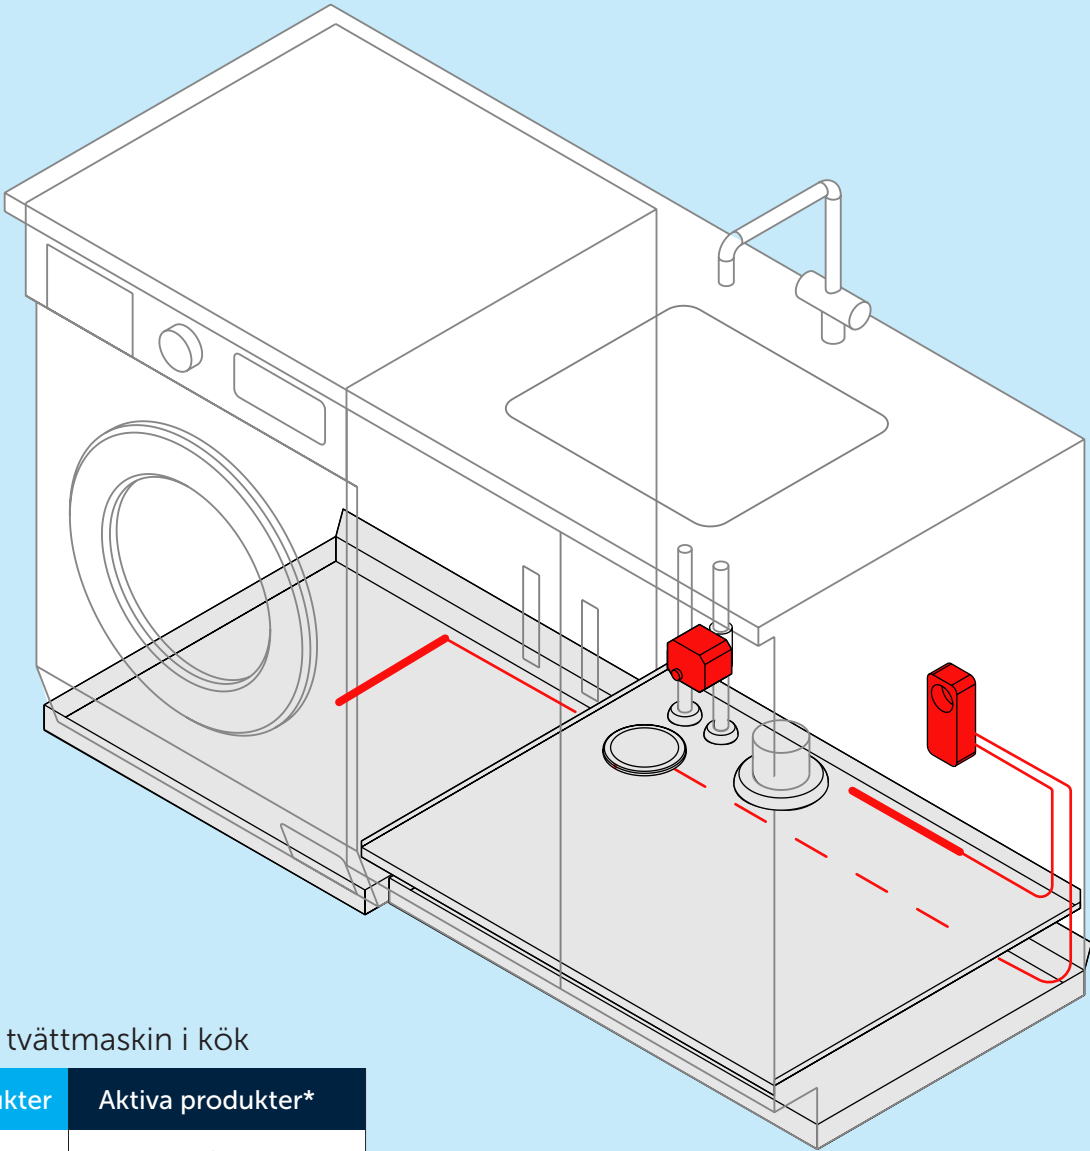
Tvättmaskin i kök

Passivt skydd


Tvättmaskinen ska placeras på ett uppsamlings-tråg som har uppvikta kanter så att vattnet inte rinner ut på golvet.

Aktivt skydd

På tråget måste en sensor monteras, som är kopplad till en läckagebrytare.



Produkter för tvättmaskin i kök

Passiva produkter	Aktiva produkter*
	
Uppsamlingsstråg	Läckagebrytare

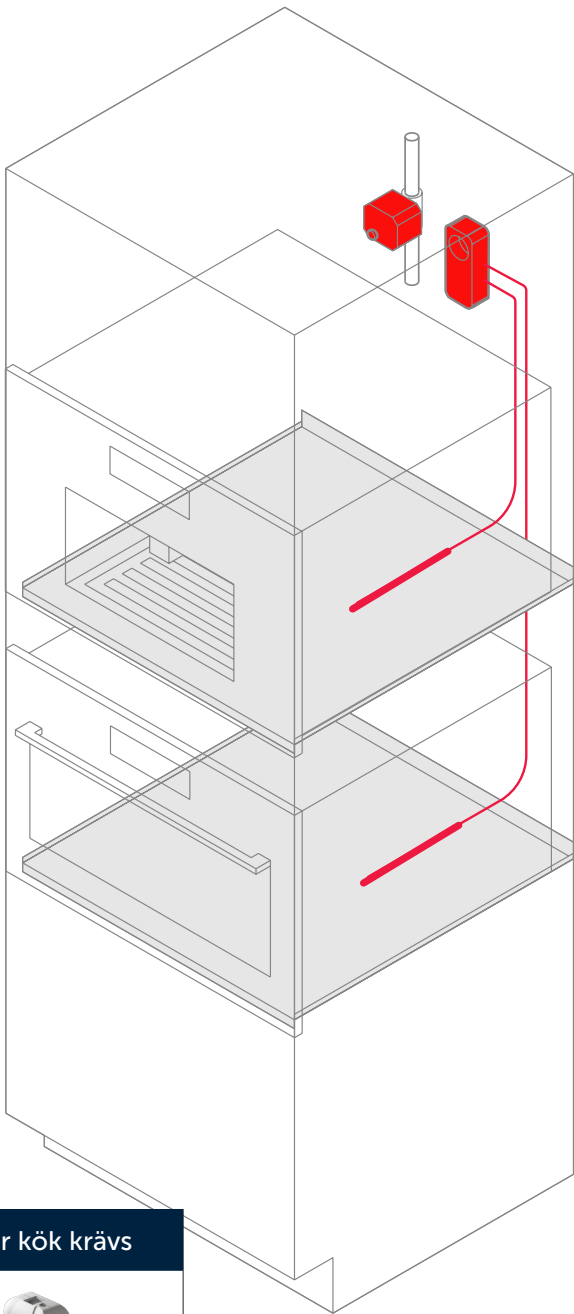
* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.

Kaffemaskin eller ugn med fast vattenanslutning


Passivt skydd
Vattenansluten ugn eller kaffemaskin ska båda ha ett uppsamlande tråg under. På tråget ska det finnas fast monterade sensorer till ett vattenlarm.

Aktivt skydd
Sensorerna på tråget ska vara kopplade till ett vattenlarm.

OBS. Om kaffemaskinen är placerad utanför köket ska utrustningen vara kopplad till en läckagebrytare.



Produkter för kaffemaskin eller ugn med fast vattenanslutning


Passiva produkter	Aktiva produkter*	Utanför kök krävs
		
Uppsamlingstråg	Vattenlarm	Läckagebrytare

* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.


Kaffemaskin med fast vattenanslutning utanför köket

Passivt skydd
En vattensluten kaffemaskin som står t ex i korridoren på ett kontor ska ha ett uppsamlande tråg under. På tråget ska det finnas fast monterade sensorer till en läckagebrytare.

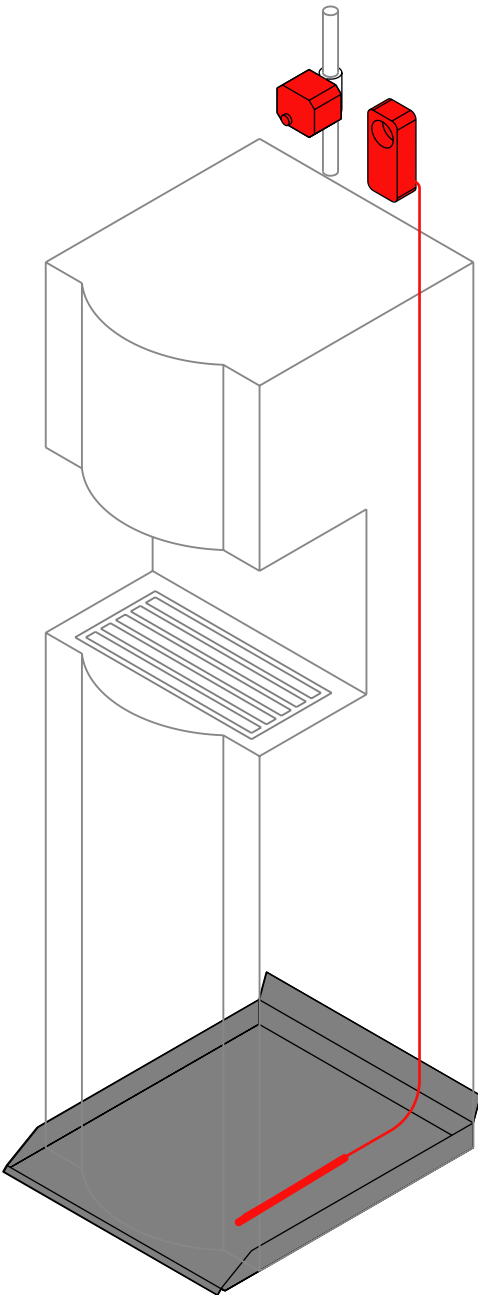Aktivt skydd
Sensorerna på tråget måste vara kopplade till en läckagebrytare.



Produkter för kaffemaskin med fast vattenanslutning utanför köket

Passiva produkter	Aktiva produkter*
	
Uppsamlingstråg	Läckagebrytare

* Till våra aktiva produkter måste man ha sensorer. Vi har flera olika modeller och längder.

Vi hjälper gärna till

Förhoppningsvis erbjuder din butik redan alla skydd som köpskunden behöver. Om inte är det bara att höra av sig till oss på Tollco. Vi har Europas bredaste sortiment av system och produkter som förhindrar att dyra och tidskrävande vattenskador uppstår i kök. Allt är testat och typgodkänt och uppfyller byggbranschens regler.

018-34 90 10 • info@tollco.se • tollco.se

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador