


Monteringsanvisning vattenlarm

230 volt, extern sensor

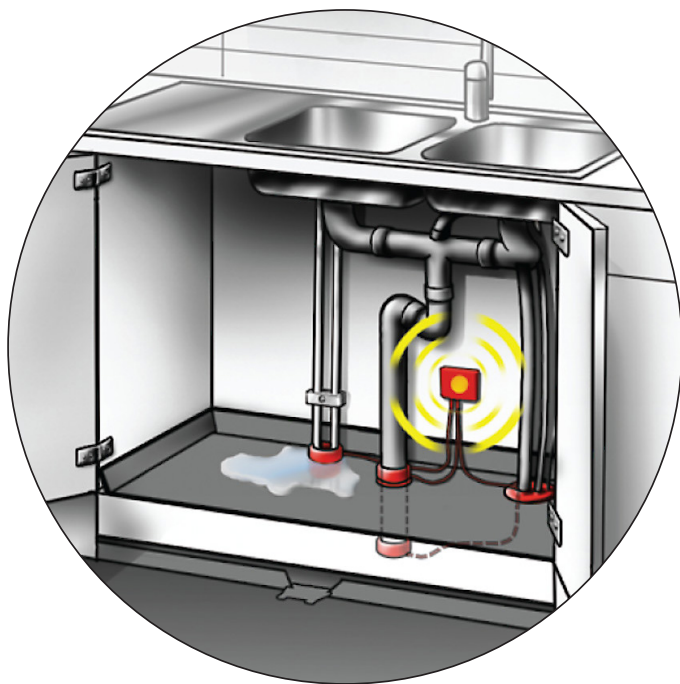

MONTERING

Tre sensorer ingår i vattenlarmet. Placera dem på lämpliga platser, till exempel en sensor under diskmaskinen, en på golvet under diskhon och den tredje i schaktet där rören kommer upp ur golvet, eller i golvtröskeln.

Vattenlarmet kan med fördel placeras i installations- eller rörschakt med risk för läckage från vattenledningar, avlopp eller dräneringar. Larmet kan användas för annan vattenansluten utrustning, till exempel kaffemaskiner eller vatten maskiner på kontor. Då placeras sensorerna under utrustningen som ska övervakas.

Vattenlarmet monteras i ett vanligt 230vac-vägguttag. Uttaget kan fortfarande användas för exempelvis diskmaskin.

Går att uppgradera med motordrivna kulventiler som automatiskt slår av vattnet. Se produkt PlugIn och PlugIn 2,4 GHz.

SCANNA FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt

Tollco vattenlarm 230 volt, extern sensor

RSK

521 66 10

Art nr

490000-7

Extra enheter

Vattensensor bomull

Vattensensor tape

RSK

521 65 82

521 66 12

Art nr

2230011

2230022



Tillverkat i Sverige.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se **tollco.se**



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20260119